佐久穂水力発電所事業性評価調査

1. 事業の目的
　長野県南佐久郡佐久穂町における小水力発電計画の事業性評価を行うために正常流量調査を実施する。

2. 事業の内容
（1）事業者名
佐久穂町
（2）事業名
佐久穂水力発電所事業性評価調査
（3）事業期間
平成 29 年 7 月 31 日 ～ 平成 30 年 2 月 15 日
（4）調査を実施する発電設備の概要
a.発電形式 ： 水路式
b.使用水量 ： 0.61m3/s
c.有効落差 ： 209.339m
d.出　　力 ： 990kw

3. 平成 29 年度の事業実施概要
① 河川正常流量調査
取水口から減水区間 5.6 キロメートルで試験放流による維持流量調査と水利流量確認を行なった。
②事業性評価

取水地点の砂防ダム。

維持流量調査における試験放流時の測量の様子 1

維持流量調査における試験放流時の測量の様子 2

4. 事業の成果等

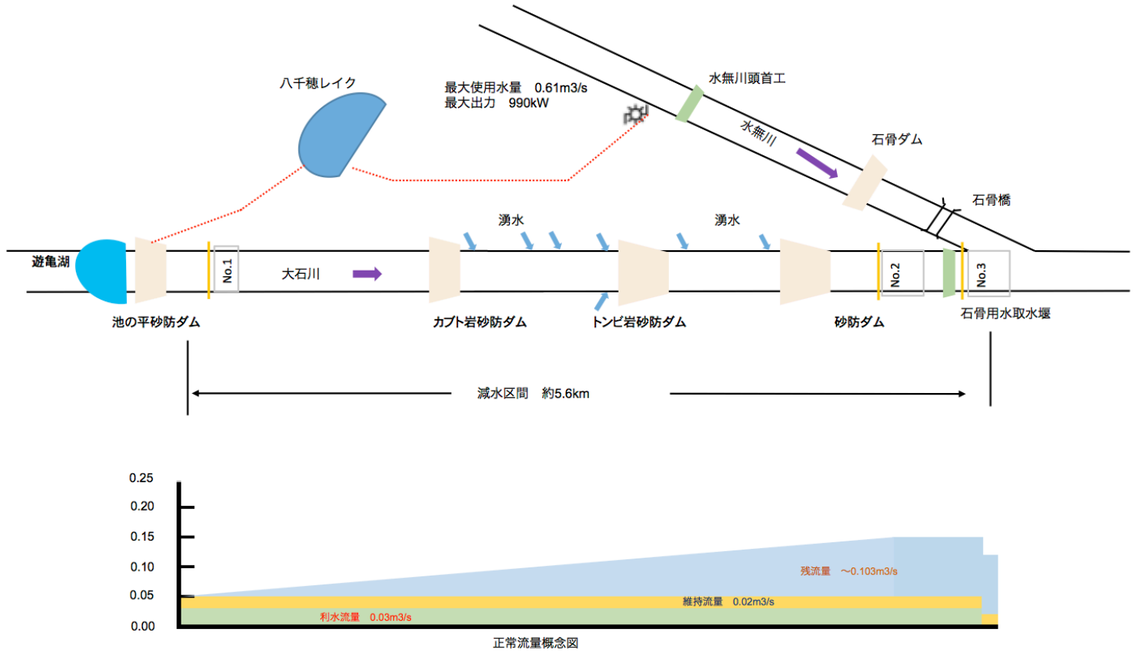

河川正常流量調査を実施した減水区間の略図（上）と調査結果による正常流量概念図（下）

5. 事業スケジュール

調査内容	H29 年度（実績）			
	7/1	10/1	1/1	3/31
河川正常流量調査				
事業性評価				